OptiPlex 7010

DELL · Fiche technique constructeur

GÉANT COMPUTER
PRODUITS INFORMATIQUES

Unite Centrale Occasion I5 Dell 3EME OptiPlex 7010 - 4Go - 250Go HDD

Référence Géant Computer : UC_O_I5_DL_3E · Document constructeur : 10 pages

Cette fiche reproduit le document technique officiel publié par **DELL** pour ce produit. Les pages suivantes sont le document original du constructeur, fourni tel quel : caractéristiques, dimensions, compatibilités et conditions d'utilisation y figurent dans leur version d'origine.

INFORMATIONS PRODUIT

Désignation	**Unite Centrale Occasion I5 Dell 3EME OptiPlex 7010 - 4Go - 250Go HDD**
Marque	**DELL**
Modèle / référence constructeur	**OptiPlex 7010**
Référence Géant Computer	**UC_O_I5_DL_3E**
Source	**Fiche technique officielle DELL (10 p.)**
Disponibilité et prix	**geantcomputer.ma — mis à jour en continu depuis notre gestion de stock**

Géant Computer — vente, installation et service après-vente de matériel informatique à Marrakech. Pour toute question sur ce produit : +212 524 395 743.

Dell OptiPlex 7010

Installation et caractéristiques

À propos des avertissements

AVERTISSEMENT: un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Mini tour — Vues avant et arrière

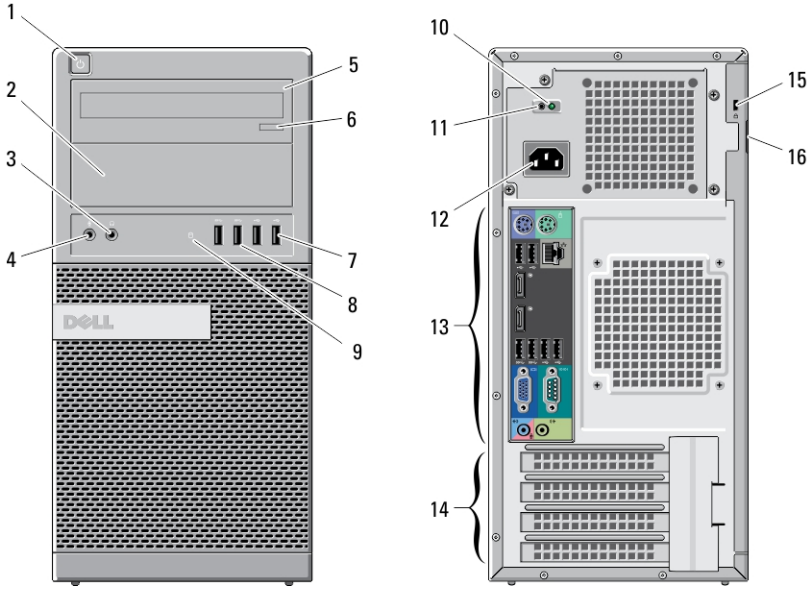

Figure 1. Vues avant et arrière de la mini tour

1. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
2. baie de lecteur optique (en option)
3. prise casque
4. connecteur de microphone
5. lecteur optique (en option)
6. bouton d'éjection du lecteur optique
7. connecteurs USB 2.0 (2)
8. connecteurs USB 3.0 (2)
9. voyant d'activité du disque

0CFGW2A00

Modèle réglementaire: D05D, D09M, D03S, D01U
Type réglementaire: D05D002, D09M003, D03S002, D01U003
2011 - 12

10. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation
11. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation
12. connecteur d'alimentation
13. connecteurs du panneau arrière
14. emplacements pour cartes d'extension (4)
15. fente pour câble de sécurité
16. anneau pour cadenas

Ordinateur de bureau — Vues avant et arrière

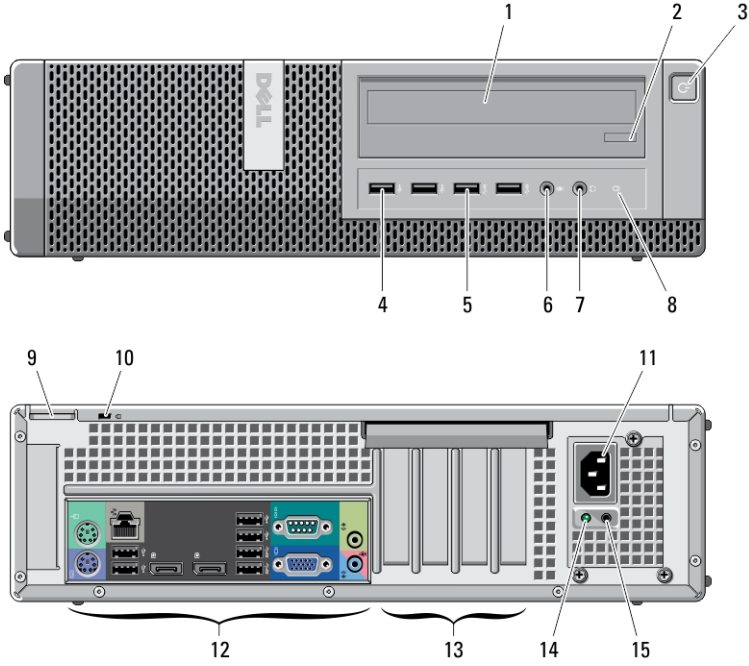

Figure 2. Vues avant et arrière de l'ordinateur de bureau

1. lecteur optique
2. bouton d'éjection du lecteur optique
3. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
4. connecteurs USB 2.0 (2)
5. connecteurs USB 3.0 (2)
6. connecteur de microphone
7. prise casque
8. voyant d'activité du disque
9. anneau pour cadenas
10. fente pour câble de sécurité
11. connecteur d'alimentation

12. connecteurs du panneau arrière
13. emplacements pour cartes d'extension (4)
14. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation
15. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation

Mini tour et ordinateur de bureau — Vue du panneau arrière

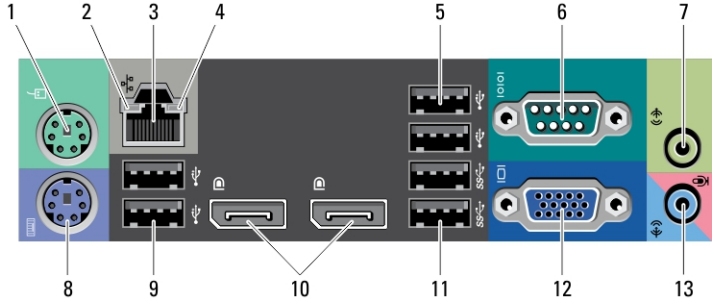

Figure 3. Vue du panneau arrière de la mini tour et de l'ordinateur de bureau

1. connecteur de souris
2. voyant d'intégrité de liaison réseau
3. connecteur réseau
4. voyant d'activité réseau
5. connecteurs USB 2.0 (2)
6. connecteur série
7. connecteur de sortie de ligne
8. connecteur de clavier
9. connecteurs USB 2.0 (2)
10. connecteurs DisplayPort (2)
11. connecteurs USB 3.0 (2)
12. connecteur VGA
13. connecteur de ligne d'entrée/ microphone

Ordinateur compact — Vues avant et arrière

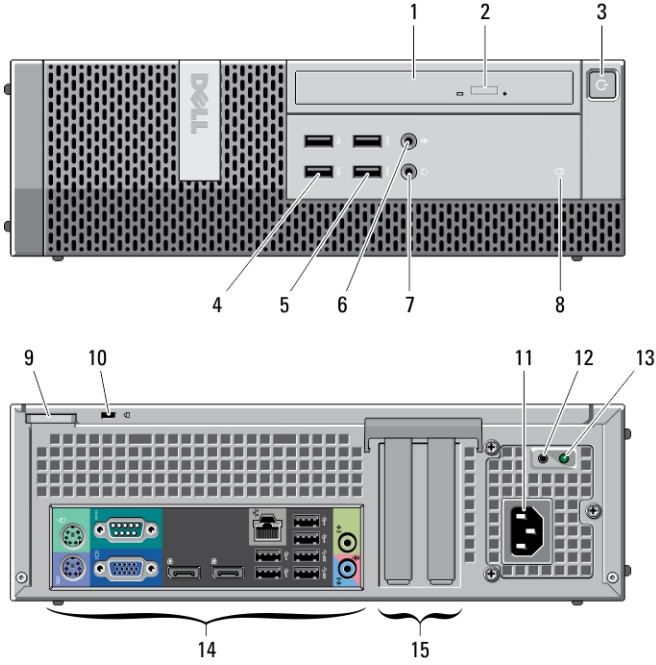

Figure 4. Vues avant et arrière de l'ordinateur compact

1. lecteur optique
2. bouton d'éjection du lecteur optique
3. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
4. connecteurs USB 2.0 (2)
5. connecteurs USB 3.0 (2)
6. connecteur de microphone
7. prise casque
8. voyant d'activité du disque
9. anneau pour cadenas
10. fente pour câble de sécurité
11. connecteur d'alimentation
12. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation
13. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation
14. connecteurs du panneau arrière
15. emplacements pour cartes d'extension (2)

Ordinateur compact — Vue du panneau arrière

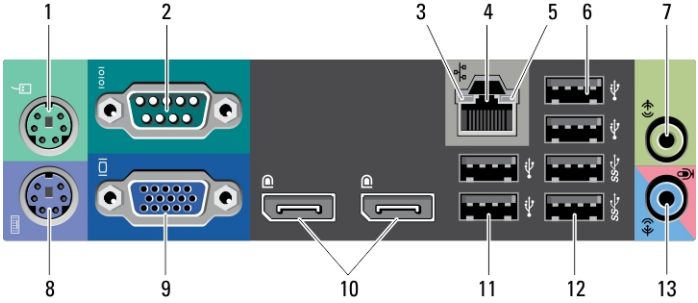

Figure 5. Vue du panneau arrière de l'ordinateur compact

1. connecteur de souris
2. connecteur série
3. voyant d'intégrité des liaisons
4. connecteur réseau
5. voyant d'activité réseau
6. connecteurs USB 2.0 (2)
7. connecteur de sortie de ligne
8. connecteur de clavier
9. connecteur VGA
10. connecteurs DisplayPort (2)
11. connecteurs USB 2.0 (2)
12. connecteurs USB 3.0 (2)
13. connecteur de ligne d'entrée/ microphone

Ordinateur ultra compact — Vues avant et arrière

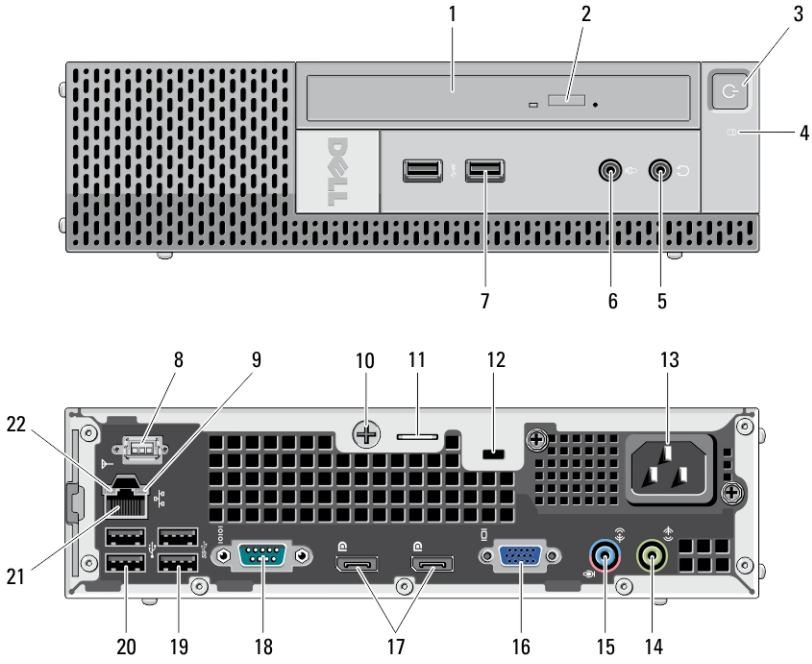

Figure 6. Vues avant et arrière de l'ordinateur ultra compact

1. lecteur optique
2. bouton d'éjection du lecteur optique
3. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
4. voyant d'activité du disque
5. prise casque
6. connecteur de microphone
7. connecteurs USB 3.0 (2)
8. antenne Wi-Fi (en option)
9. voyant d'activité réseau
10. vis moletée imperdable
11. anneau pour cadenas
12. fente pour câble de sécurité
13. connecteur d'alimentation
14. connecteur de sortie de ligne
15. connecteur de ligne d'entrée/ microphone
16. connecteur VGA
17. connecteurs DisplayPort (2)
18. connecteur série
19. connecteurs USB 3.0 (2)
20. connecteurs USB 2.0 (2)
21. connecteur réseau
22. voyant d'intégrité des liaisons

Installation et configuration rapides

AVERTISSEMENT: Avant de commencer à appliquer toute procédure expliquée dans cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez le site www.dell.com/regulatory_compliance.

REMARQUE: Les périphériques mentionnés ne sont inclus que si vous les avez commandés.

1. Branchez le moniteur à l'aide de l'un des câbles suivants :



Figure 7. Adaptateur VGA



Figure 8. Câble DisplayPort



Figure 9. Adaptateur VGA-DisplayPort

2. Branchez le clavier ou la souris USB (facultatif).

Figure 10. Connexion USB

3. Branchez le câble réseau (facultatif).



Figure 11. Connexion réseau

4. Branchez le ou les câbles d'alimentation.



Figure 12. Connexion de l'alimentation

5. Appuyez sur les boutons d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.

Figure 13. Mise sous tension

Spécifications

REMARQUE: Les offres proposées peuvent varier selon les pays. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Aide et support** et sélectionnez l'option qui permet d'afficher les informations relatives à votre ordinateur.

Alimentation	Mini tour	Bureau	Ordinateur compact	Ordinateur ultra compact
Tension	De 100 V CA à 240 V CA			
Pile bouton	Pile bouton lithium 3 V CR2032			
Puissance	275 W	250 W	240 W	200 W
Dissipation thermique maximale	938,30 BTU/h	853,00 BTU/h	818,89 BTU/h	682,40 BTU/h

REMARQUE: La dissipation thermique est calculée au moyen de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

Caractéristiques physiques	Mini tour	Bureau	Ordinateur compact	Ordinateur ultra compact
Hauteur	360 mm (14,17”)	360 mm (14,17”)	290 mm (11,42”)	237 mm (9,33”)
Largeur	175 mm (6,89”)	102 mm (4,02”)	93 mm (3,66”)	65 mm (2,56”)
Profondeur	417 mm (16,42”)	410 mm (16,14”)	312 mm (12,28”)	240 mm (9,44”)
Poids (minimum)	9,40 kg (20,72 livres)	7,90 kg (17,42 livres)	6,00 kg (13,22 livres)	3,30 kg (7,28 livres)

Conditions environnementales	
Température de fonctionnement :	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F)

Où trouver des informations et des ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse **www.dell.com/regulatory_compliance** pour plus d'informations sur :

- Les meilleures pratiques en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez le site **www.dell.com** pour des informations plus détaillées sur :

- La garantie
- Les conditions générales (États-Unis seulement),
- Le contrat de licence pour utilisateur final

Des informations plus détaillées sur votre produit sont disponibles sur **support.dell.com/manuals**.

Les informations que contient cette publication sont sujettes à modification sans préavis.

©2011 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et ATI FirePro™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer de Windows Vista et Office Outlook® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque appartenant à la Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque textuelle Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette publication pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et noms ou à leurs produits Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et noms ne lui appartenant pas.